

# EINBAUANLEITUNG

## INSTRUCTIONS



### LED Rückleuchten VW Touareg LIGHTBAR carDNA

LED Taillights VW Touareg LIGHTBAR carDNA

**Wichtig! Vor dem Einbau Zündung ausschalten und den Zündschlüssel abziehen! Important!! Prior to installation, please ignition off and remove the ignition key!**

Dieses Werkzeug benötigen Sie zum Einbau / These tools must be used:

Flachen Schlitzschraubendreher/ flat Screwdriver with slot

Torxschraubendreher T25/ Torxscrewdriver T25

Steckschlüssel M8 + flexiblen Aufsatz / pin type socket wrench M8 + flexible upper part

Montagehebel oder Plastikkeil/ plastic-lever



**Dies ist eine Installationshilfe. Wenn Sie es sich nicht zutrauen unsere Produkte selbst einzubauen, dann suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu vermeiden. This is an installation aid. If you dare to be not even install our products, then look for a Fachwerkstatt to avoid possible damage to the product and your vehicle.**



Öffnen Sie die Heckklappe des Fahrzeuges.

Open the vehicle tailgate.


**Bild 1** Am Außenteil der Leuchte die zwei Schrauben-Abdeckungen entfernen. Dazu mit flachem Schraubendreher in die Öffnung und vorsichtig die Abdeckkappen abhebeln.

Pull off in the outer part from the light the 2 screw covers. Using a flat screwdriver proceed to lever the cover.



**Bild 2** Zwei Torxschrauben T25 lösen und entfernen. Mit Plastik-/ Montagehebel vorsichtig zwischen Rückleuchte und Seitenwand hebeln, um Rücklicht unten aus zusätzlicher Befestigung zu entfernen.

Detach and remove the 2 torx screws T25. With the lever, the plastic lever, proceed to remove carefully between the taillight and side so that the taillight is free from the lower attachment.

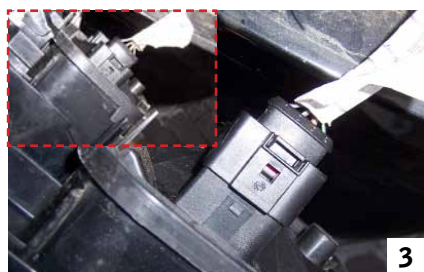

**Bild 3** Leuchte aus Karosserie entnehmen, Stecker an Rückseite durch leichten Druck auf die Verriegelungsspanne entfernen.

Remove the piece from the body car and remove the connector by applying light pressure in the locking buckle.



**Bild 4** Schließen Sie das neue Außenteil an und installieren Sie die Leuchte in umgekehrter Reihenfolge.

Plug in the new outer part and install the light in the reverse order.

# EINBAUANLEITUNG

## INSTRUCTIONS




### LED Rückleuchten VW Touareg LIGHTBAR carDNA


LED Taillights VW Touareg LIGHTBAR carDNA




**Bild 5** Serviceöffnung an Heckklappe entfernen.  
*Remove service opening in tailgate.*

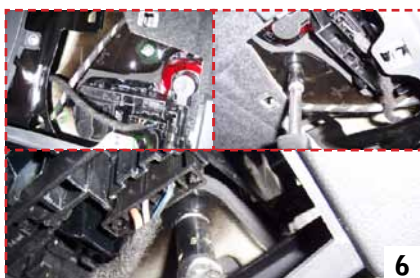

**Bild 6** Innenteil der Leuchte von der Heckklappe demontieren, dazu die 3 Verschraubungen lösen, Mutter auf Gewindestück M8.  
*Remove the interior piece proceeding to with the 3 screws, screw sockets onto threaded part.*

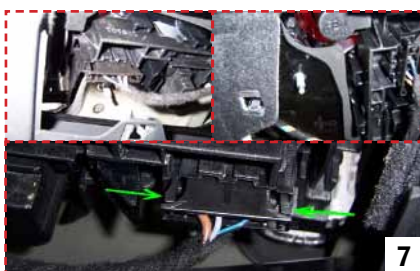

**Bild 7** Stecker vom Innenteil lösen, dazu seitlich die zwei Rastnasen drücken und Stecker abziehen.  
*Release the connector from the inner part, press side locking pins and remove the connector.*

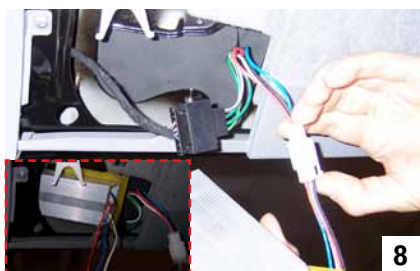

**Bild 8** Neues Innenteil anschließen und mitgeliefertes Steuermodul in die Serviceöffnung einsetzen und mit den beiden unteren Befestigungsschrauben verschrauben und verbinden Sie das Steuermodul am freien Stecker.  
*New inner part and use the included control module connected to the service port and fix it with the two lower mounting screws. Connect the control module on the free plug.*

#### Funktionstest!

*Testing!*

#### Fertig!! Dectane wünscht gute Fahrt!

*Ready! GO! Have a nice trip - your dectane team!*